


## VIBRATEUR LINÉAIRE TMV

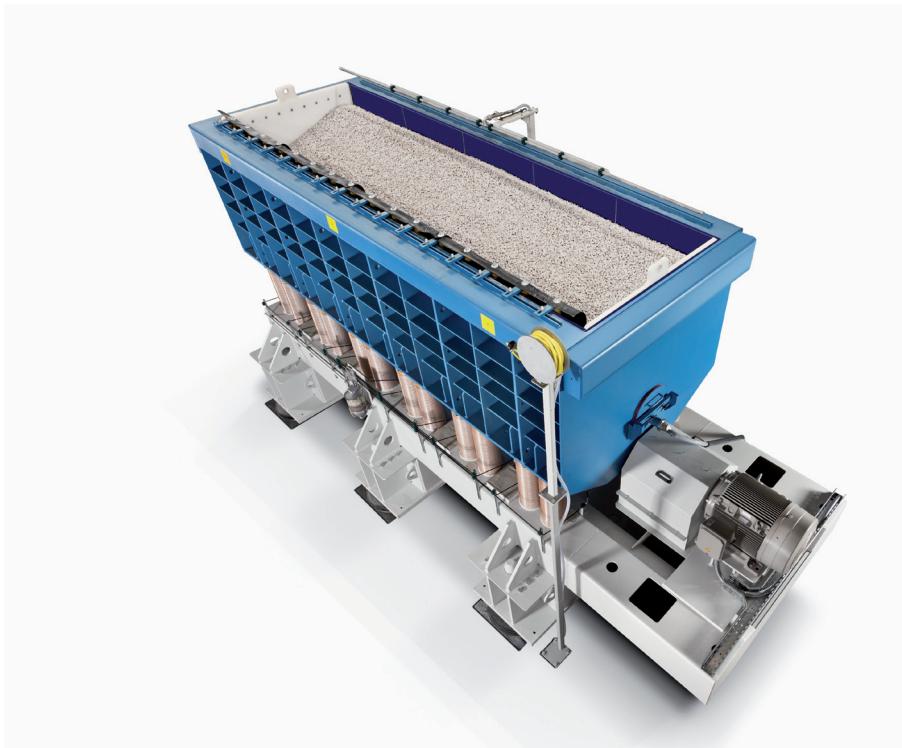

## TROWAL TRIBOFINITION Vibrateur linéaire gamme TMV

### PIÈCES VOLUMINEUSES?

Les vibrateurs linéaires Trowal sont utilisés pour trowaliser des pièces de dimensions moyennes ou grandes. En général, la machine est chargée et déchargée manuellement.

### PIÈCES FRAGILES?

Les pièces fragiles sont traitées séparément, soit fixées dans des dispositifs de serrage, soit dans des compartiments séparés par des cloisons. Ces solutions excluent tout risque de choc entre les pièces pendant le traitement.

### UTILISATION UNIVERSELLE

Les vibrateurs droits peuvent être utilisés universellement. Ils conviennent parfaitement pour

- Ebavurer,
- Rayonner,
- Lisser,
- Polir,
- Dégraissier,
- Nettoyer,
- Décaper, dérouiller, décalaminer

ON AMÉLIORE LES SURFACES



	175/41	260/41	345/41	175/55	260/55	345/55	175/65	260/65	345/65	175/85	260/85	385/85
Puissance modèle standard (kW)	5,5	7,5	7,5	5,5	7,5	11,0	5,5	7,5	11,0	11,0	15,0	18,5
Puissance modèle poliballage (kW)	7,5	11,0	15,0	11,0	15,0	18,5	15,0	p.d.	p.d.	22,0	p.d.	p.d.
Nombre de balourds	2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4
Epaisseur du revêtement (mm)	15	15	15	22	22	22	25	25	25	25	25	25
Volume utile (l)	210	310	410	375	555	735	525	775	1.030	895	1.175	1.760

p.d.=pas disponible; vitesse standard 1.500 min<sup>-1</sup>; Réglage de vitesse par variateur de fréquence (optionnel), Plage de vitesse 1.000–2.800 min<sup>-1</sup>

	175/41	260/41	345/41	175/55	260/55	345/55	175/65	260/65	345/65	175/85	260/85	385/85
A	410	410	410	550	550	550	650	650	650	850	850	850
B	515	515	515	661	661	661	785	785	785	885	885	885
C	1.696	2.546	3.396	1.682	2.532	3.382	1.676	2.526	3.376	1.676	2.526	3.376
D	1.750	2.600	3.450	1.750	2.600	3.450	1.750	2.600	3.450	1.750	2.600	3.450
E	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306	306
F	env. 450	env. 420	env. 435	env. 380	env. 365	env. 370	env. 370	env. 350	env. 340	env. 360	env. 340	env. 360
G	670	676	670	471	471	471	583	599	700	775	775	775
H	2.685	3.535	4.385	2.685	3.580	4.430	2.670	3.520	4.435	2.685	3.535	4.385
I	1.320	1.320	1.320	1.390	1.390	1.390	1.500	1.500	1.600	1.740	1.740	1.740
J	1.380	1.380	1.380	1.580	1.580	1.580	1.680	1.680	1.800	2.000	2.000	2.000

dimensions (en mm)

## HAUT RENDEMENT!

Le nouvel entraînement «Multi-Vib», récemment mis au point, permet d'obtenir une intensité de travail élevée sur toute la longueur du bac sans affaiblissement. Pas besoin de lubrification: Générateurs de balourd lubrifiés à vie!

## LISSAGE ET POLISSAGE AVEC DES BILLES EN ACIER

Grâce à leur entraînement puissant, les vibrateurs linéaires de la gamme TMV sont parfaitement adaptés au lissage et polissage avec des billes en acier et à l'ébavurage à pression.



## GAMME MODULAIRE

Les vibrateurs de la gamme TMV sont construits de façon modulaire, avec

- largeurs de bac de 410, 550, 650 et 850 mm
- ainsi que
- longueurs de bac de 1.750, 2.600, 3.450, 4.300, 5.150, 6.000 et 6.850 mm

## ISOLATION PHONIQUE

Les vibrateurs de la gamme TMV peuvent être équipés de couvercles ou bien d'entières cabines insonorisantes. Les cabines insonorisantes sont réalisées sans passage autour de la machine. Pour les machines plus grandes, la cabine insonorisante peut aussi être conçue avec un passage d'accès.

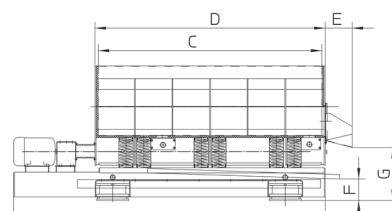

**WIELAND  
+OERTLI  
AG**

